


(透明, 白色, 银色) 靓贴水转印标贴膜

水转印标贴膜（弱溶剂/UV 墨水打印）用于工艺品上面的**彩色** Logo、标识、标徽等的定制。适用弱溶剂/UV 喷墨打印切割一体机，例如 Mimaki CJV150、罗兰 TrueVIS SG3, VG3 和 VersaSTUDIO BN-20，或弱溶剂/UV 单打印机，如：Uniform SP-750C 与巡边定位刻字机的组合。适用的打印墨水是溶剂型墨水、弱溶剂墨水、UV 墨水、Latex 墨水等。制作彩色的 Logo、标识、标徽等，然后水滑转移到硬质工艺品(无需预涂)的上面。可以水滑转移印的产品多种多样，如：陶瓷、玻璃、金属、塑料及油漆件等硬质材料的表面。是安全头盔（摩托车、冬季运动、自行车、滑板）的装饰，或品牌标识（自行车、滑雪板、高尔夫球杆、网球拍）的理想产品。更多详情：<https://www.alizarin.com.cn/eco-solvent-metallic-waterslide-decal-paper-product/>

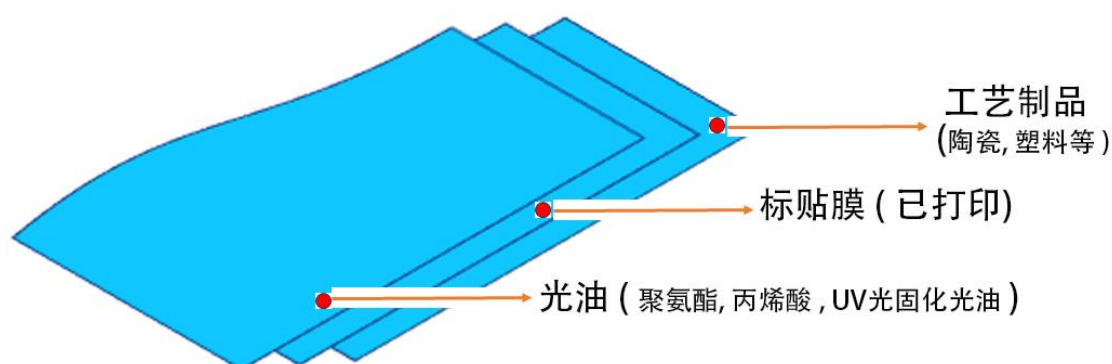

在工艺制品上面

主要产品

透明

白色

银色

Code: WS-150S

Code: WS-D-300S

Code: WS-S-300S

尺寸: 50cm X 30 米/卷, 100cm X 30 米/卷,.

墨水: 弱溶剂墨水、UV 墨水、Latex 墨水

打印机: 弱溶剂/UV 喷墨喷切一体机, 如: Roland True VIS SG3, VG3, Versa STUDIO BN-20, Mimaki CJV, Mutoh XpertJet C641SR, 或弱溶剂/UV 喷墨单打印机与切割机的组合。



珠光

荧光品红

荧光黄

Code: WS-P-300S




Code: WS-N-300S Pink

Code: WS-N-300 Yellow

尺寸: 50cm X 30 米/卷, 100cm X 30 米/卷,.

墨水: 弱溶剂墨水、UV 墨水、Latex 墨水

打印机: 弱溶剂/UV 喷墨喷切一体机, 如: Roland True VIS SG3, VG3, Versa STUDIO BN-20, Mimaki CJV, Mutoh XpertJet C641SR, 或弱溶剂/UV 喷墨单打印机与切割机的组合。

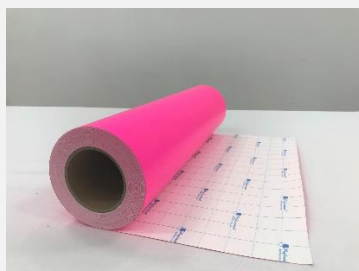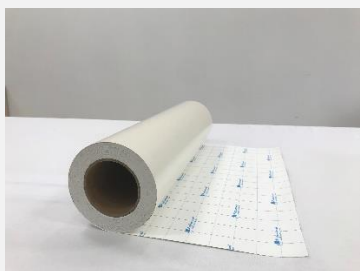

荧光橙

荧光绿

反光

Code: WS-N-300S Orange



Code: WS-N-300S Green

Code: WS-RF-300S Reflect

尺寸: 50cm X 30 米/卷, 100cm X 30 米/卷,.

墨水: 弱溶剂墨水、UV 墨水、Latex 墨水

打印机: 弱溶剂/UV 喷墨喷切一体机, 如: Roland True VIS SG3, VG3 , Versa STUDIO BN-20, Mimaki CJV, Mutoh XpertJet C641SR, 或弱溶剂/UV 喷墨单打印机与切割机的组合。

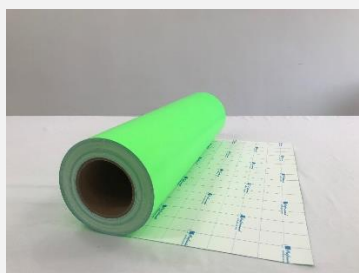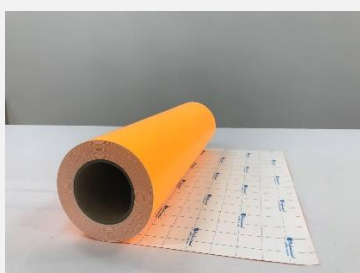

主要特点

- 兼容弱溶剂墨水 Eco-Solvent Max ink、UV 墨水、Latex 墨水
- 良好的吸墨性和保色性
- 适用于弱溶剂打印机和切割机，如罗兰 TrueVIS SG3, VG3 和 VersaSTUDIO BN-20
- 打印过程稳定，切割流畅
- 可水滑转移印到陶瓷、玻璃、玉石、金属、塑料等硬质材料表面
- 耐热性好、耐气候型好



你可以做什么？

塑料制品



陶瓷、玻璃制品



金属制品



推荐的打印机

弱溶剂 喷切一体机



UV 喷切一体机



Latex 打印与切割组合



操作流程

步骤 1. 弱溶剂型墨水的打印机打印



步骤 2. 刻字机切割



步骤 3. 浸泡在温水中（水温约为 50~60 °C ）约为 30~60 秒，直到标贴容易从底纸上轻易脱离。



步骤 4. 将标贴膜水滑到工艺制品上面，用橡胶刮片轻刮标贴膜与工艺制品之间的水珠气泡。



步骤 5. 自然晾干，不要太阳暴晒。请不要尝试刮、擦、抠成品，因至少需自然干燥约 48 小时以上，方可获得较佳的牢度。



步骤 6. 为更好的光泽度、硬度、耐洗性等，使用聚氨酯清漆、丙烯酸清漆、或紫外光固化清漆进行喷涂覆盖保护。最好喷涂汽车清漆以获得更好的光泽度、硬度和耐擦洗性，喷涂面应比图片大 2mm 以上。



说明：

- 1、如果想要更好的光泽度、硬度、耐洗性等，可以使用聚氨酯清漆、丙烯酸清漆、或紫外光固化清漆进行喷涂覆盖保护。
- 2、最好喷涂汽车清漆以获得更好的光泽度、硬度和耐擦洗性。



5. 注意事项

水转印标贴膜的保存环境：相对湿度 35-65%，温度 10-30℃。

存放打开的包装：不使用打开的介质包装时，从打印机中取出卷筒或纸张，用塑料袋盖住卷筒或纸张以防止其受到污染，如果将其竖放存放，使用端塞以防止损坏卷筒边缘 请勿在未受保护的卷筒上放置尖锐或重物，也不要堆叠它们。



福州茜素数码科技有限公司

地址：福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901~903

电话：0591-83766293, 83766295 传真：0591-83766292

网站：<https://www.alizarin.com.cn/eco-solvent-metallic-waterslide-decal-paper-product/>

李小姐 手机/微信：13799989189 QQ: 377079763

李春云 手机/微信：13860696268 QQ: 1787047653