

3D UV / 深色靓贴 (HTV-300S)

深色靓贴 (HTV-300S) 按照 EN-17 标准生产的，表面为哑光，不反光。底纸是 100 微米的透明 Bo-PET，其背面经抗静电处理，可以有效防止在使用过程中产生静电。热转印膜的厚度是 180 微米/280 微米/550 微米，特别适合烫印在粗犷型的面料、木质板材、皮革等，是制作球衣、劳保制服、滑板、箱包的理想材料。深色靓贴 (HTV-300S) 用溶剂墨水、弱溶剂墨水等的打印机打印图像，通过热压烫画机热转印到全棉，涤纶/棉混纺，及涤纶/氯纶的混纺等布料、及涂层革、EVA 革等。

产品种类

Printable Vinyl

Code: HTV-300S 0.15mm

尺寸: 50cm X 30M/Roll, 100cm X 30M/Roll,

墨水: Eco-Solvent Max ink, UV ink, Latex ink

打印机: Eco-Solvent / UV 喷切一体机, 或单打印机与切割机的组合



基本物理性质

	index			Test Methods
Printable Vinyl	HTV-300S 0.15	HTV-300S 0.30	HTV-300S 0.60	
Thickness (total)	280 µm (11.02mil)	380µm (14.96mil)	650µm (25.60mil)	ISO 534
Vinyl flex	160 µm (6.30mil)	280µm (11.02mil)	550µm (21.65mil)	ISO 534
Whiteness	96 W (CIE)	96 W (CIE)	96 W (CIE)	CIELAB - System
Shading rate	>95%	>95%	>95%	ISO 2471
Gloss (60°)	15	15	15	

主要特点




- 弱溶剂墨水喷墨打印机打印、Latex 墨水喷墨打印、或 UV 墨水喷墨打印
- 高打印解析度 1440dpi，色彩鲜艳，色彩饱和度好！
- 精细切割，且切割一致好
- 工艺简单，无需制版直接打印输出，流程短，省时省力。适用多品种，中等批量的生产。
- 可以烫印的面料多种多样，如：100%棉、涤棉混纺、100%涤纶等。
- 可以烫印球服 Logo、T-恤衫、棉帆布包、雨衣、雨鞋、及 PVC 发泡拖鞋等
- 厚膜，粗纹面料烫印不露底
- 耐水洗性优、色彩保持性良好

主要应用

工作制服，劳保服装

木板/复合实木板

帆布/涂层革

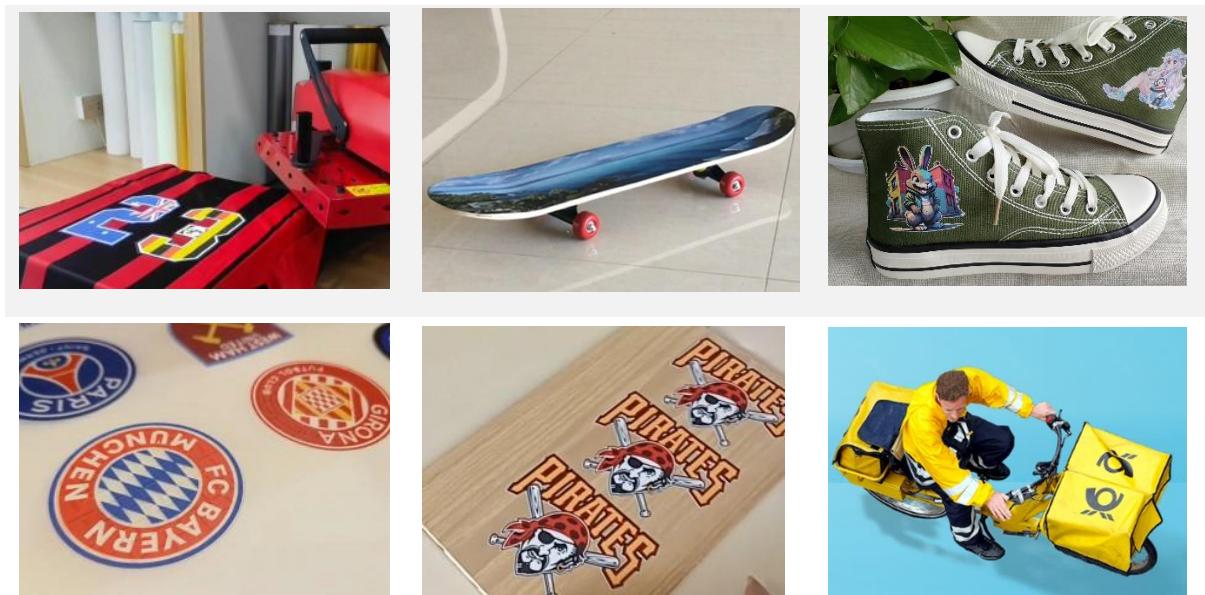

适用打印机

Eco-Solvent ink

UV ink

Latex ink



步骤: UV/Eco-Solvent 打印, 切割, 热转印

step1. UV/Eco-Solvent/Latex 打印



step2. 刻字机切割



step3. 排废，覆转移膜 TF-50



Step4. 打印面朝上。



Step 5. 烫印 165°C, 25 秒, 中等压力.



step 6. 撕去转移膜.



step 7. 完成.



福州茜素数码科技有限公司

地址：福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901~903

电话：0591-83766293, 83766295 传真：0591-83766292

网站：<https://www.alizarin.com.cn/eco-solvent-printable-vinyl-product/>

李小姐 手机/微信：13799989189 QQ: 377079763

李春云 手机/微信：13860696268 QQ: 1787047653