

产品说明书

产品品名：浅色喷墨打印热转印纸（冷/热撕）

产品型号：HT-150E

产品用途：可供喷墨及激光打印,制作个性化 T-恤、文化衫。

主要规格：A4 (210mm X 297mm) - 20 张/本, A3 (297mm X 420mm) - 20 张/本

A(8.5"X11")- 20 张/本, B(11"X17")- 20 张/本, 42cm X30M /卷, 其它规格可定做。

适用墨水：普通的水性染料或颜料墨水

产品包装	箱规 (CM)	数量 (张)	包数/件 (包)	净重/件 (KG)	毛重/件 (KG)
出口小箱 20 张/包 OPP 袋子	46*33*17	1300	65	17	18
大箱 100 张/包 黄皮纸	46*33*26	2400	24	29	30

1. 产品说明

浅色喷墨打印热转印纸（HT-150E）是我们一款弹性优良、手感柔软的产品，特别适合于弹性面料的烫印。用普通的水性染料或颜料墨水的喷墨打印机打印图片，或用蜡笔、油画笔、荧光笔、彩色铅笔等绘制图像，通过家用电熨斗、迷你电熨斗 Mini Press、或专业的烫画机热转印到浅色的纯棉或棉涤面料，棉帆布及其它家居装饰品,可制作个性图片的 T-恤、文化衫、礼包、挎包、宠物装饰品等，热转印后的图像具有色彩的保持及多次洗涤。该产品特点是高打印解析度、色彩饱和度佳、弹性与精细切割平衡。贴近追求品质的客户，适合在连锁商店、批发市场、加工工厂的分销。

2. 产品特点


- 喷墨打印高解析度 1440dpi，色彩鲜艳，色彩饱和度好！
- 工艺简单,无需制版直接打印输出，流程短,省时省力。
- 制作产品精美.可将你喜爱的图片及影像转印到全棉,涤棉的 T-恤衫、文化衫、帽子、运动服、毛衣、箱包、宠物的装饰品等纺织品上面。
- 家用电熨斗或烫画机作业.可冷撕(亮面),也可热撕(哑面)
- 具有色彩的保持及多次洗涤，耐洗达纺织品专业标准。
- 可精细切割，切割一致性好！精细切割与弹性平衡，更柔软,更有弹性。

3. 使用机型


适用各种喷墨打印机如：Epson Stylus Photo 1390, R270, R230, PRO 4400, Canon PIXMA ip4300, 5300, 4200, i9950, ix5000, Pro9500, HP Deskjet 1280, HP Photosmart D7168, HP Officejet Pro K550 等. 以及少数激光打印机或激光复合一体机如:Epson AcuLaser CX11N, C7000, C8600, Fuji Xerox DocuPrint C525 A, C3210DX, Canon laser shot LBP5600 • LBP5900 • LBP5500 • LBP5800, Canon CLC1100 • CLC1130 • CLC1160 • CLC5000, Canon iRC2620 • 3100 • 3200 等。

4. 打印设置

打印机设定为照片(P)，打印纸选项为普通纸，打印墨水为传统的水性染料或颜料墨水。

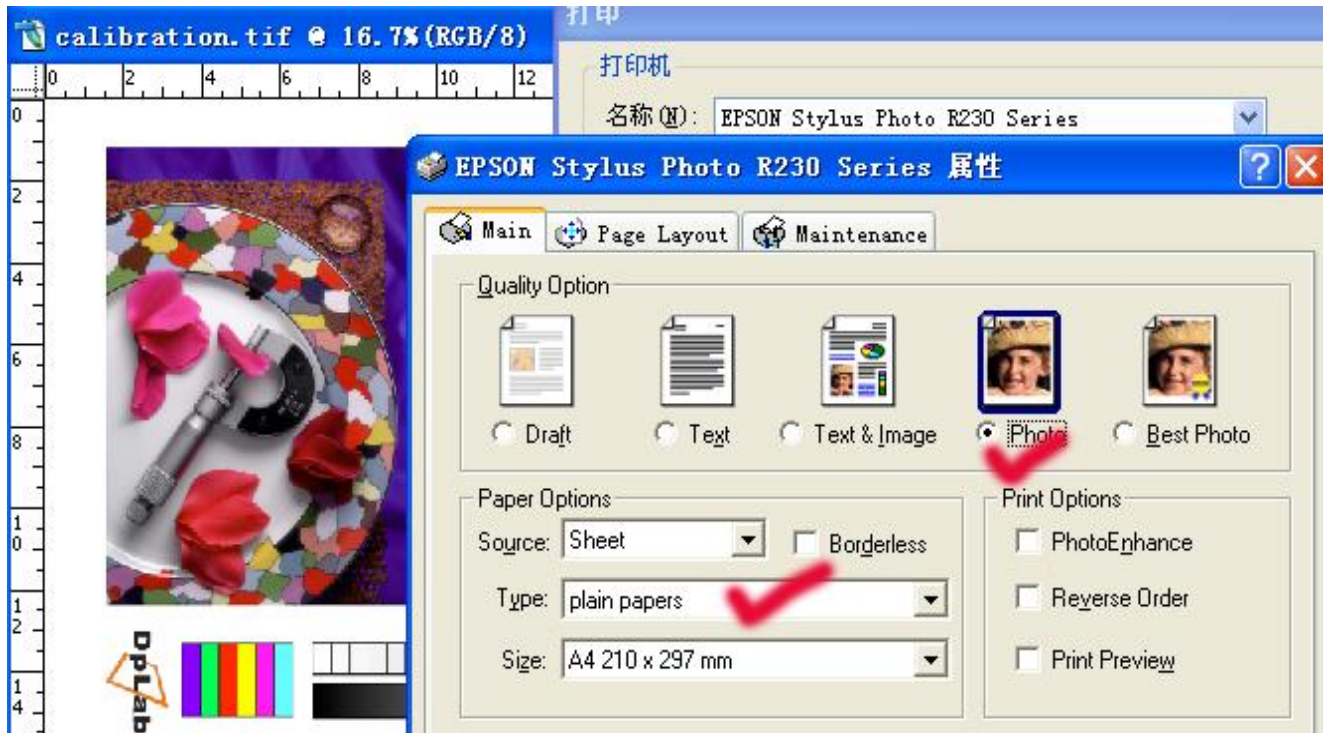

5. 电熨斗转印的过程

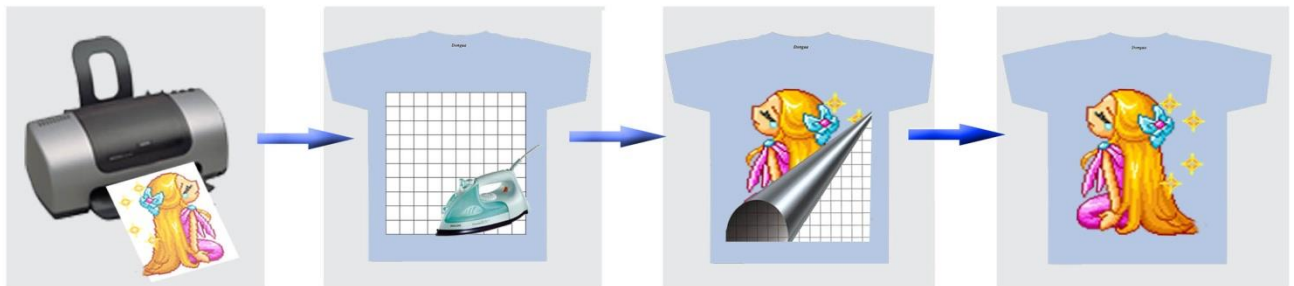

- 将转印纸放入喷墨打印机打印，欲转印图片需镜像打印，晾干后将打印好的图片用剪切工具将多余部分剪去，并在图像部分保留 0.5cm 的白边，以免墨水渗出，弄脏衣服。图像面向下置于欲转印的织物上，熨斗直接在背纸上进行熨烫。
- 请在平稳的表面上进行熨烫工作，并要求该载体能够承受较大的压力建议不要使用家用烫衣板，因为家用烫衣板有弹性且支撑强度较弱，不利于图像的粘接。
- 请将熨斗温度设定为接近（麻档）。在达到最高温度后，开始熨烫，如果熨斗温度低则图像转印不充分，容易脱落。注意不要使用蒸汽档，水汽会影响转印效果。
- 用力将熨斗后半部压于隔层物上并均匀缓慢地移动数分钟，注意在熨烫转印纸边角时要特别用力，否则达不到最佳效果。
- 熨烫完毕后，放置数分钟，冷却后，将背纸撕下，转印完成。

6. 烫画机转印的过程

- a. 使用烫画机温度设定在 185°C，时间 15 秒。高压（建议使用摇头烫画机）。
- b. 把衣服平整地放在烫画机底板上，烫平一下,5 秒（衣服放久了会皱和上潮）。
- c. 热转印纸打印后（等墨水完全干透，把图案以外多余的边剪下来。
- d. 把热转印纸轻轻放在衣服的上部，打印面朝下。
- e. 用 185°C，烫画机压烫 15 秒，（如果烫画机上片烫板上已包隔热布，时间可加长至 25 秒。）。
- f. 撕下热转印纸背纸(冷撕-亮面，也可热撕-亚面) 完成。

7. 注意事项

打印纸的保存环境：相对湿度 35-65%，温度 10-30° C.

洗涤的注意事项：我们建议用普通的洗涤剂，冷水单独洗转印好的 T 恤，不可与其它衣服同时混洗，不可干洗或漂白剂，请不要揉搓转印部分，洗后立即晾干或用烘干机烘干。洗涤后，如果图像有脱落迹象，可将背纸覆盖在图像上，重新熨烫粘接。切勿用熨斗直接熨烫转印部分。



福州茜素数码科技有限公司

Alizarin Technologies Inc.

地址：福州市高新区 清华紫光科技园 3 号楼 901~903

电话：0591-83766293, 83766295 传真：0591-83766292

网站：<https://www.alizarin.com.cn/light-inkjet-transfer-paper-coldhot-peel-product/>

福州公司：李春云 手机/微信：138 6069 6268 QQ: 1787047653

永泰工厂：李小姐 手机/微信：137 999 89189 QQ: 377079763